




Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
D16	2016-02-29	1/1	FOAMCOAT HS	M.S	

## Bilaga D16: Principskiss EI 180 - Brandtätning av plaströr med **KBS FOAMCOAT HS**

**KBS FOAMCOAT HS** är ett värmesvällande brandkitt avsett för brandtätning av genomföringar med plaströr och elkablar.

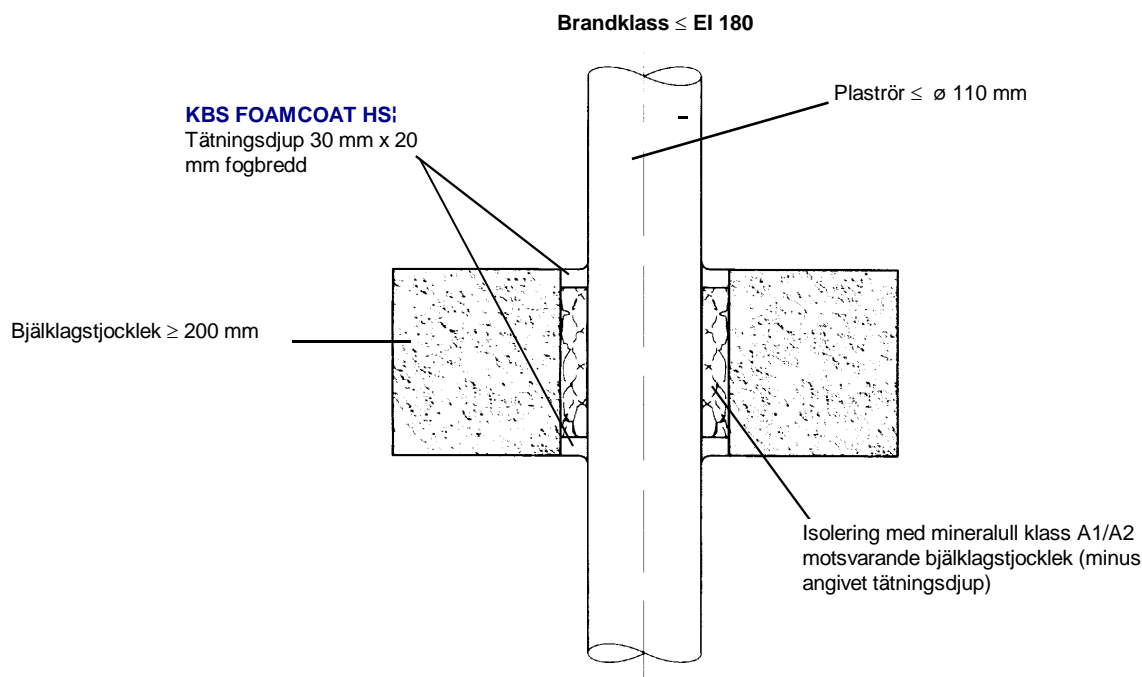

### Arbetsanvisning:

1. Den brandavgränsande konstruktionens tjocklek skall minst vara 200 mm.
2. Fyll först utrymmet runt röret med lös obrännbar mineralull (Euroklass A1 eller A2).
3. Spara minst ca 30 mm på bägge sidor och fyll med **KBS FOAMCOAT HS**.
4. Tätningsspalten mellan rör och brandavgränsande konstruktion skall ej överstiga 20 mm.

(Se även lösningar med **KBS PIPESEAL EU!** och **KBS PIPESEAL M!**).

Internref # : 1435 / 1407

Postadress  
Postal address

**KBS BRANDSKYDD AB**  
Nääs Fabriker 5016  
SE 448 51 TOLLERED  
Sweden

Telefon  
Telephone

Nat 031-7851890  
Int +46 31 7851890

Telefax  
Telefax

Nat 031-7851891  
Int +46 31 7851891

E-post  
E-mail

info@kbs.se  
www.kbs.se

Org.nr/  
Reg. number VAT

556343-3498  
SE 556343349801

® Reg. Trademark. 1983