

Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
G10	2010-01-10	1/1	KBS INTUFLEX	M.S	-

## Bilaga G10: **KBS INTUFLEX™** Brandtejp -Allmän beskrivning

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

**KBS INTUFLEX™** är ett flexibelt svällande material som expanderar ca 20 ggr vid brandpåverkan. Produkten används till många olika brandisoleringar tex av fönster, dörrar, olika genomföringar samt tilläggsisolering av befintliga brännbara isoleringar, inklädnad av pumpar, lindning av metallrör m.m. **KBS INTUFLEX™** rekommenderas även för invändig eller utvändigt isolering av eldosor, kopplingslådor, centraler och vägguttag m.m. Bredden kan enkelt anpassas så att den motsvara mått på respektive skyddsobjekt.



### BESKRIVNING


**KBS INTUFLEX™** levereras som tejp, skivor eller som måttbeställda formdetaljer t.ex för olika inbyggnadsgeometrier. Det är alltså möjligt att erhålla produkten med självhäftande baksida. Produkten består av en vattenbeständig epoxyharts med svällande och flamkyddande komponenter. **KBS INTUFLEX™** är halogenfri och innehåller inga fibrer. Möjliga leveransmått är:  
Bredd (mm): 5-300 (variabel)  
Längd/st (mm): 2000  
Tjocklek (mm): 2,0-3,0 (standard 2,5 mm)

### MONTAGEEXEMPEL

**KBS INTUFLEX** kan lindas eller monteras i flera lager (för att öka isoleringstjockleken).

### BRANDPROVER

**KBS INTUFLEX™** är fristående brandprovad vid fogning och i olika brandgenomföringar. Materialet utgör även tillverkningskontrollerat svällmaterial i system **KBS PIPESEAL C™** ( ref. BRE Testreport- TE 203689, LPC Laboratories - TE 90714, MPA Nr P-3772 / 7078, Swedcert nr 0600).

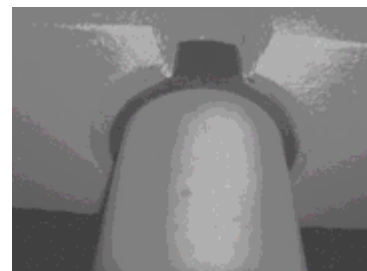

### ARTIKELNUMMER **KBS INTUFLEX™**

Nr	Benämning	Storlek (mm) (LxBxD)	Förp (st)
G2010	<b>KBS INTUFLEX 2010™</b>	2000x10x2,5	1
G2012	<b>KBS INTUFLEX 2012™</b>	2000x12x2,5	1
G2020	<b>KBS INTUFLEX 2020™</b>	2000x20x2,5	1
G2026	<b>KBS INTUFLEX 2026™</b>	2000x26x2,5	1
G2035	<b>KBS INTUFLEX 2035™</b>	2000x35x2,5	1
G2040	<b>KBS INTUFLEX 2040™</b>	2000x40x2,5	1
G2050	<b>KBS INTUFLEX 2050™</b>	2000x50x2,5	1
G2060	<b>KBS INTUFLEX 2060™</b>	2000x60x2,5	1

### ÖVRIGA ANVISNINGAR

Ytterligare anvisningar samt uppdaterad information kan erhållas på [www.brandtejp.nu](http://www.brandtejp.nu)

### MÅTTBESTÄLLNING

Utöver ovan lagerstorlekar kan bredden (B) kundanpassas (dock max 300 mm) Leveranstid enligt överenskommelse.

Postadress  
Postal address

Telefon  
Telephone

Telefax  
Telefax

E-post  
E-mail

Org.nr./  
Reg. number VAT

**KBS BRANDSKYDD AB**  
Nääs Fabriker 5016  
SE 448 51 Tollered, Sweden

Nat. 031-7851890  
Int. +46 31 7851890

Nat. 031-7851891  
Int. +46 31 7851891

Internet: [www.kbs.se](http://www.kbs.se)  
E-mail: [info@kbs.se](mailto:info@kbs.se)

556343-3498  
SE 556343349801

© Reg. Trademark. 1983